

## Rockfon Contour®

Scheda tecnica



# Rockfon Contour®

- Baffle acustici senza cornice, esteticamente gradevoli
- Molto veloci e facili da installare
- Usati per migliorare l'assorbimento acustico di un contro soffitto esistente
- Ideali per migliorare l'acustica in aree in cui si sfrutta la massa termica degli edifici o dove è richiesto frequente e libero accesso a servizi

## Descrizione prodotto

- Baffle in lana di roccia
- Lati visibili: velo verniciato, bianco opaco, con finitura liscia
- Bordi verniciati
- Punti di fissaggio integrati durante la produzione

## Aree di applicazione

- Scuole
- Uffici
- Commercio
- Industria
- Sport & Divertimento

Bordi	Dimensioni modulari (mm)	Peso (kg/unità)	Sistema di installazione raccomandato
<b>Ac</b> 	1200 x 300 x 50	2,3	Rockfon® System Contour Ac Baffle™
	1200 x 600 x 50	4,6	Rockfon® System Contour Ac Baffle™


Consultarci per conoscere le dimensioni speciali, i tempi di consegna e le quantità minime.



## Prestazioni



**Assorbimento acustico**  
 $A_{eq}$  (m<sup>2</sup>/modulo)

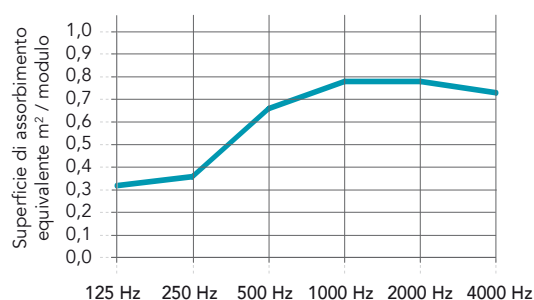

1200x600x50: solo modulo (1 baffle/m <sup>2</sup> ; distanza file : 83 cm)	0,32	0,36	0,66	0,78	0,78	0,73
---	------	------	------	------	------	------



**Reazione al fuoco**  
 A1



**Riflessione della luce**  
 79%



**Resistenza all'umidità e alla flessione**  
 Fino al 100% di UR (umidità relativa)  
 Rockfon Contour non può essere utilizzato nelle piscine né installato in spazi aperti sull'esterno.  
 Per maggiori informazioni, si prega di consultare Rockfon



**Manutenzione ordinaria**  
 - Aspiratore



**Igiene**  
 La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi



**Ambiente**  
 Lana di roccia completamente riciclabile  
 Il contenuto di riciclato dei prodotti Rockfon è compreso tra il 29% ed il 64%, in accordo alla ISO 14021  
 Le soluzioni Rockfon sono Cradle Certified® Silver e Bronze (dipende dal prodotto)



**Impatto ambientale**  
 6.12 kg. of CO2 eq.  
 (cradle to gate basato sulle EPD)



**Ambiente interno**  
 Una selezione di prodotti Rockfon possiede la classificazione finlandese M1 e l'etichetta danese sulla qualità dell'aria interna per i prodotti a basse emissioni



Questa gamma è classificata A secondo l'etichetta COV francese, questa classe indica basse emissioni di Componenti Organici Volatili



Rockfon® è un marchio registrato  
del Gruppo ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/Rockfon-Italia-393027934220496](https://www.facebook.com/Rockfon-Italia-393027934220496)

 [instagram.com/Rockfon\\_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

## Sounds Beautiful

06/2021 | Tutti i codici colore menzionati sono basati sul Sistema di classificazione NCS - Natural Colour System® di proprietà e utilizzati con licenza da NCS Colour AB, Stoccolma 2012, oppure sono basati sugli standard RAL. Documento non contrattuale. Modificabile senza preavviso. Credito foto: Rockfon, D.R.



**Rockfon**  
ROCKWOOL Italia S.p.A.  
Via Antonio Canova, 12 20145 Milano  
Tel.: +39 02.346.13.1  
Fax.: +39 02.346.13.321  
E-mail: [info@rockfon.it](mailto:info@rockfon.it)  
[www.rockfon.it](http://www.rockfon.it)